取付説明書

ディーズサイン 陶器コレクション C-13/C-14 (インターホンカバー)

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆コンクリートボンドの養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したコンクリートボンドは速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。

梱包明細表

M6ナット

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

名 称	数量	
インターホンカバー本体	1	
M6×L23ピン	4	
M6×L80両切ボルト	4	
M6 φ10×L40丸ナット	4	


名	称	数量
M6シリコンワ	ツシヤ	8
取扱説明書		1
取付説明書		1
保証書		1

名	称	数量
インターホンフロントフ	プレートB	1
M6ステンレスワッシャ		4
M6×L60ナベネジ	※このセットでは使いません	1

※このセットでは使いません

<オプション:インターホンフロントプレートB>


■寸法図

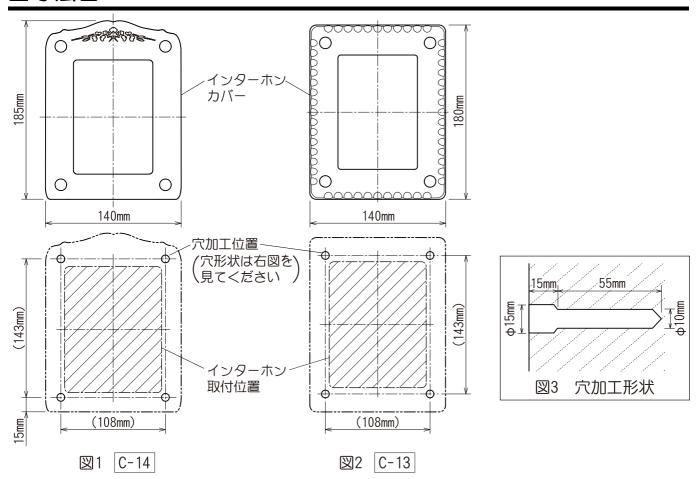


■施工手順



- 【1】インターホンを取付ける位置を決め、穴加工位置を壁にけがきます。(図1、図2) 注)製品は一品ずつ寸法が異なります。現物を壁に当てて穴位置の確認をしてください。
- 【2】振動ドリルでけがき位置に穴を開けます。(図3)
- 【3】インターホンを取付けます。
- 【4】インターホンカバーを組立てます。(図4) (インターホンフロントプレートBを取付ける場合はここで組付けてください。)
- 【5】コンクリートボンドを穴に充填してからインターホンカバーを差し込みます。 インターホンの厚みに合わせて出幅の調整と窓の位置の調整をします。(図5) インターホンフロントプレートBとインターホンのすき間は1~2mmにしてください。 ずれ・落下防止のため、コンクリートボンドが硬化するまでしっかり養生してください。
- 【6】はみ出したコンクリートボンドをふき取ります。

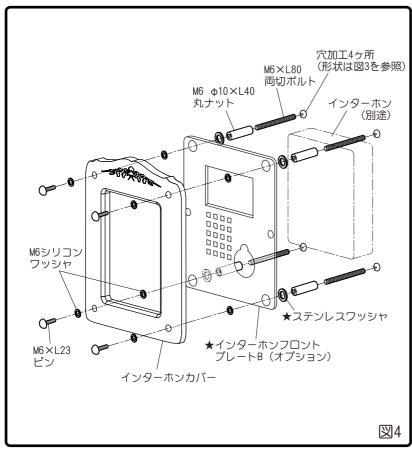

◆納まり参考図

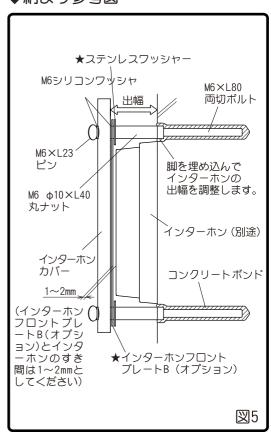

★印の部品は「インターホンフロントプレートB」(オプション)の付属部品です。 オプションを取付けない場合は不要です。

工事店様へ

- ●改造、変更はしないでください。
- ●取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- ●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45 TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190 株式会社 傳來工房

DHC-1M6 2007. 03A

取付説明書

ディーズサイン アイアンコレクション R-10 (インターホンカバー)

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆コンクリートボンドの養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したコンクリートボンドは速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。





梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

名 称	数量
インターホンカバー本体	1
取付説明書	1
取扱説明書	1
保証書	1

■寸法図

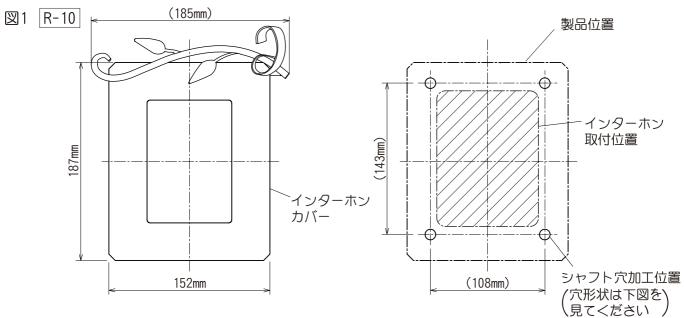





■施工手順



- 【1】インターホンを取付ける位置を決め、穴加工位置を壁にけがきます。(P1 図1) 注)製品は一品ずつ寸法が異なります。現物を壁に当てて穴位置の確認をしてください。
- 【2】振動ドリルでけがき位置に穴をあけます。(P1 図2)
- 【3】インターホンを取付けます。
- 【4】コンクリートボンドを穴に充填してからインターホンカバーを差し込みます。 インターホンの厚みに合わせて出幅の調整と窓の位置の調整をします。(図3、図4) ずれ・落下防止のため、コンクリートボンドが硬化するまでしっかり養生してください。
- 【5】はみ出したコンクリートボンドをふき取ります。

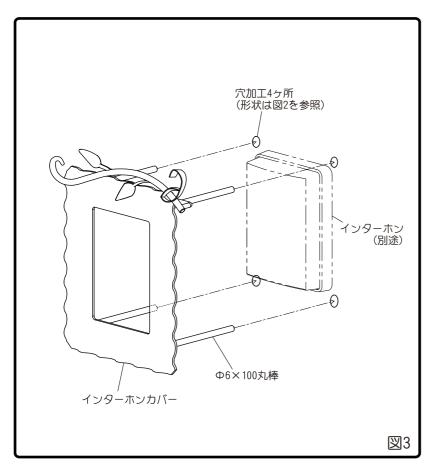

◆納まり参考図 (RCの場合)

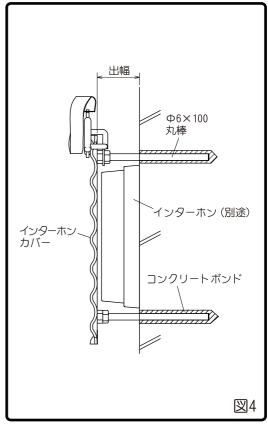

工事店様へ

- ●改造、変更はしないでください。
- ●取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- ●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45 TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190 株式会社 傳來工房

DHR-IM2 2007.05A